


Plaque polyester renforcée

DESCRIPTION


La plaque de polyester renforcée Dynagloss est un panneau multi-usage totalement imputrescible. Sa résistance à l'usage intensif et sa facilité de montage en font le panneau idéal pour le transport d'animaux et les équipements de loisirs. **Principales utilisations** : bêtaières, vans, supports publicitaires, gaines de ventilation alimentaire, piste de skate-board ...

COMPOSITION

Épaisseur de 4 mm :

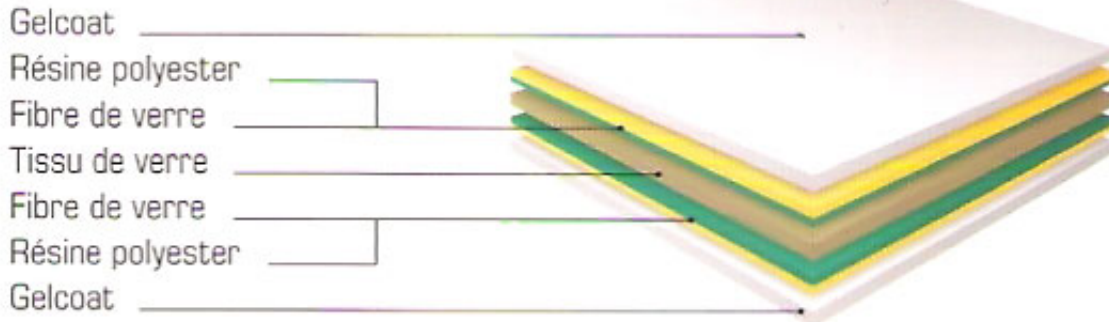

Épaisseur de 5 à 6 mm :

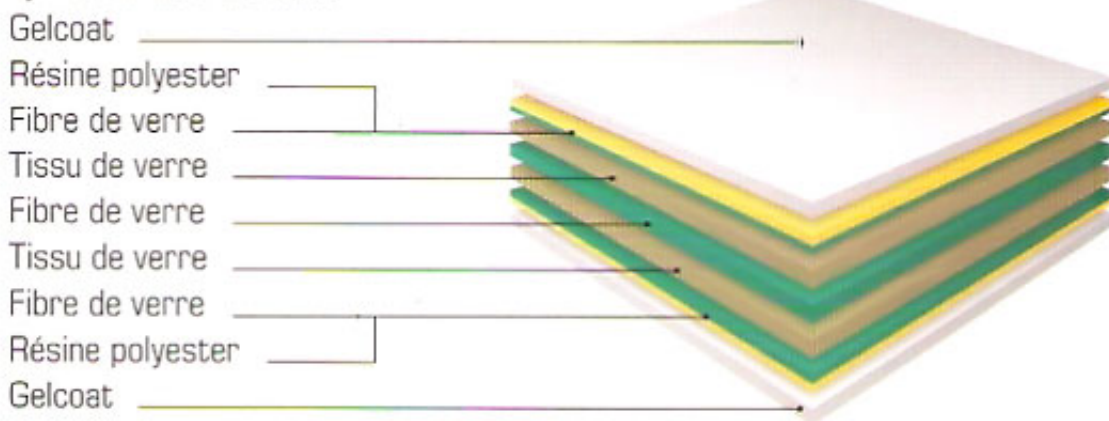

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES *

Épaisseur	Poids (kg/m ²)	Résistance à la rupture en flexion	Module d'élasticité en flexion	Quantité de verre (Kg/m ²)
Dynagloss 2,5 mm	-	-	-	1,14
Dynagloss 4 mm	6,7	162 MPa	7,13 GPa	1,88
Dynagloss 5 mm	8,8	164 MPa	8,09 GPa	2,54
Dynagloss 6 mm	10	195 MPa	8,21 GPa	3,14

*valeurs moyennes

Tolérance poids +/- 5 %. Tolérance épaisseur +/- 0,3 mm. Tolérance de mise au format sur table de coupe +/- 3 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Largeur standard : 2,30 m.

Longueur : sans restriction Gelcoat 2 faces de qualité alimentaire :

- Face extérieure : RAL 9010 traité anti-UV

- Face intérieure : blanc

La traçabilité est assurée par un marquage UV sur la face intérieure.



OPTIONS

Autres couleurs sur demande.

Ce produit est conforme aux spécifications de la norme NF T 57-950-1