


Peau polyester armée?

DESCRIPTION


La **peau polyester armée Polygloss**, est facile à mettre en œuvre, souple, légère, résistante : conçue pour les pavillons et les aménagements de tous type de véhicules.

COMPOSITION

Épaisseur de 1,5 à 2 mm :

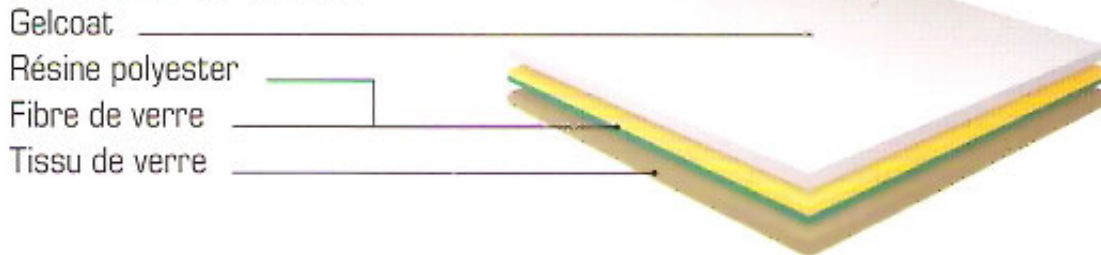

Épaisseur supérieure à 2 mm :

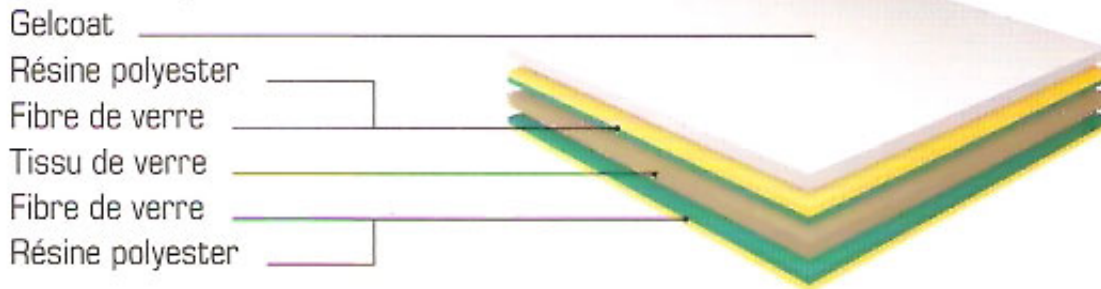

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES*

Épaisseur	Poids (kg/m ²)	Quantité de verre (kg/m ²)
Polygloss 1,5 mm	2,40	0,74
Polygloss 2,0 mm	3,50	0,82
Polygloss 2,5 mm	4,30	1,14
Polygloss 3,0 mm	4,70	1,24
Polygloss 1,7 mm (Semi-translucide)	2,60	0,79
Polygloss 1 mm M1F1**	2,10	0,50

**Classement feu (M) conforme à la norme NF P92-507, classement fumée (F) conforme à la norme NF F16-101

Épaisseur	Résistance à la rupture en flexion	Module d'élasticité en flexion
Polygloss 2 mm	83,72	8,59

*Valeurs

moyennes Tolérance poids +/- 5 %. Tolérance épaisseur +/- 0,2 mm. Tolérance de mise au format sur table de coupe +/- 3 mm.



CARACTÉRISTIQUES

Largeur standard : 2,60 m à 2,80 m Longueur : sans restriction Face extérieure : Gelcoat de qualité alimentaire, RAL 9010 traité anti-UV. La traçabilité est assurée par un marquage UV sur la face intérieure.

OPTIONS

- Semi-translucide : Gelcoat translucide +résine translucide. - Translucide : Gelcoat translucide + résine translucide. - Autres couleurs sur demande. - Classement au feu après étude. **Ce produit est conforme aux spécifications de la norme NF T 57-950-1**