

Plaque polyester armée

DESCRIPTION

La **plaque polyester armée Dynalight**, est un panneau utilisé pour l'habillage intérieur et le parement de tout type de véhicule permettant un réel gain de poids.

COMPOSITION

Face extérieure :

Gelcoat

Voile de verre


Résine polyester

Face intérieure :

Fibre de verre

Résine polyester

Gelcoat

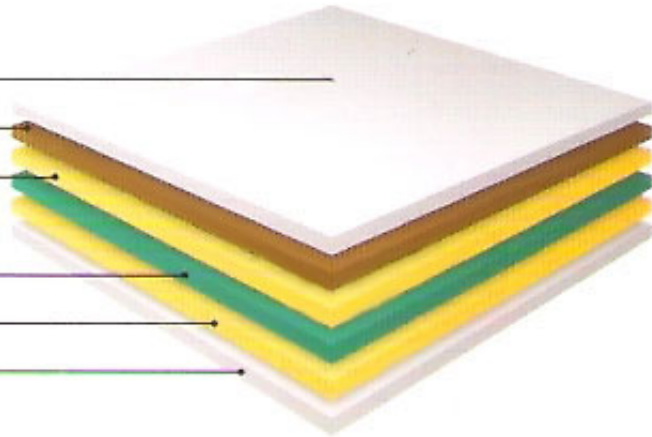

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Épaisseur	Poids kg/m ²	Résistance à la rupture en flexion	Module d'élasticité en flexion	Résistance à la rupture en traction	Module d'élasticité en traction
Dynalight 3 mm	5	127 Mpa	6,24 Gpa	90,9 Mpa	9,15 Mpa

Quantité de verre Fibre de verre : 1,11 Kg/m²

Tolérance poids +/- 5 %. Tolérance épaisseur +/- 0,5 mm. Tolérance de mise au format sur table de coupe +/- 3 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Largeur standard : jusqu'à 2,80 m. Longueur : sans restriction Gelcoat 2 faces de qualité alimentaire :

- Face extérieure : RAL 9010 traité anti-UV

- Face intérieure : blanc

La traçabilité est assurée par un marquage UV sur la face intérieure.

OPTIONS

Film de protection. Autres couleurs sur demande. **Ce produit est conforme aux spécifications de la norme NF T 57-950-1**